





КРУГЛЫЙ КОНТРФЛАНЕЦ (BRIDA)

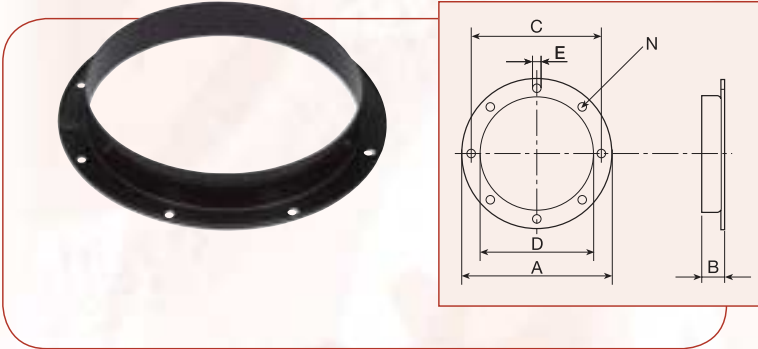

Применяется с осевыми вентиляторами серий COMPACT TCBB-TCBT и ТТТ в цилиндрическом корпусе.

Модель	ø A	B	ø C	ø D	ø E	N Кол-во отверс- тий
BRIDA-250	323	55	292	250	10	4
BRIDA-315	386	55	355	315	10	8
BRIDA-355	426	55	395	355	10	8
BRIDA-400	487	63	450	400	12	8
BRIDA-450	537	63	500	450	12	8
BRIDA-500	595	69	560	500	12	12
BRIDA-560	655	69	620	560	12	12
BRIDA-630	725	69	690	630	12	12
BRIDA-710	806	69	770	710	12	16
BRIDA-800	896	69	860	800	12	16


КРУГЛАЯ ГИБКАЯ ВСТАВКА (ACOPEL)

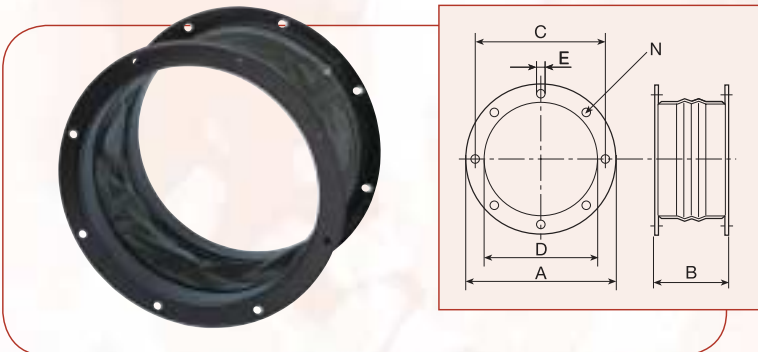

Применяется с осевыми вентиляторами серий COMPACT TCBB-TCBT и ТТТ в цилиндрическом корпусе.

Модель	ø A	B макс.	B мин.	ø C	ø D	ø E	N Кол-во отверс- тий
ACOPEL-250	323	229	110	292	250	10	4
ACOPEL-315	386	229	110	355	315	10	8
ACOPEL-355	426	229	110	395	355	10	8
ACOPEL-400	487	229	126	450	400	12	8
ACOPEL-450	537	229	126	500	450	12	8
ACOPEL-500	595	229	138	560	500	12	12
ACOPEL-560	655	229	138	620	560	12	12
ACOPEL-630	725	229	138	690	630	12	12
ACOPEL-710	806	229	138	770	710	12	16
ACOPEL-800	896	304	138	860	800	12	16

МОНТАЖНЫЕ ОПОРЫ (PIE)

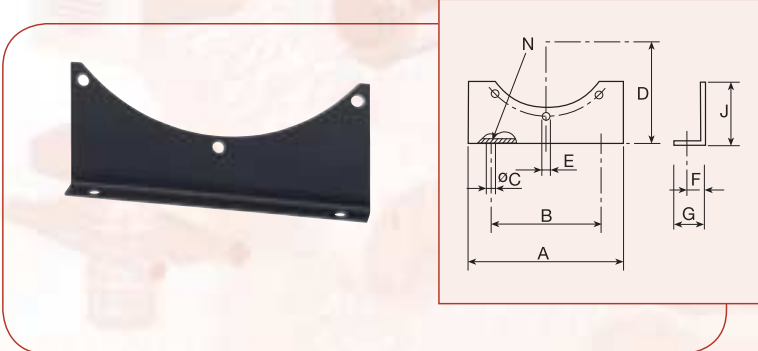

Применяются с осевыми вентиляторами серий COMPACT TCBB-TCBT и ТТТ в цилиндрическом корпусе. PIE - комплект из двух опор.

Модель	A	B	ø C	D	ø E	F	G	J	N
PIE-250	232	180	10	200	10	14	24	115	2
PIE-315	275	224	10	224	10	14	24	115	2
PIE-355	303	250	10	250	10	14	24	125	2
PIE-400	348	280	12	280	12	14	24	135	2
PIE-450	384	315	12	315	12	14	24	155	2
PIE-500	425	315	12	315	12	14	24	135	2
PIE-560	475	335	12	355	12	17	30	155	2
PIE-630	520	400	12	400	12	17	30	176	2
PIE-710	600	480	14	435	15	22	45	190	2
PIE-800	600	185	12	473	12	32	50	155	4


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ОПОРЫ (AM)




Металлическое основание оснащено продолговатыми отверстиями, которые позволяют быстро сцентрировать опору при монтаже.

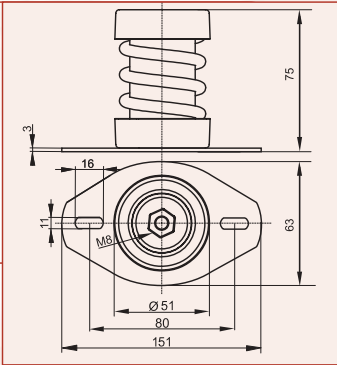


Модель	Нагрузка (кг)
AMORTIGUADOR DE MUELLE AM-25M	10-25кг / на 1 опору
AMORTIGUADOR DE MUELLE AM-50M	20-50кг / на 1 опору
AMORTIGUADOR DE MUELLE AM-75M	30-75кг / на 1 опору
AMORTIGUADOR DE MUELLE AM-100M	40-100кг / на 1 опору
AMORTIGUADOR DE MUELLE AM-125M	50-125кг / на 1 опору

* Разделите вес вентилятора на 4, если вам требуется 4 опоры, затем выберите подходящую модель антивибрационных опор в соответствии с нагрузкой.
ПРИМЕР: вентилятор THGT/4-900-9/-5,5 кВт; вес = 158кг; $158/4 = 39,5\text{кг}$; выбираем 4 антивибрационные опоры AM-50M.

Сжатие под нагрузкой

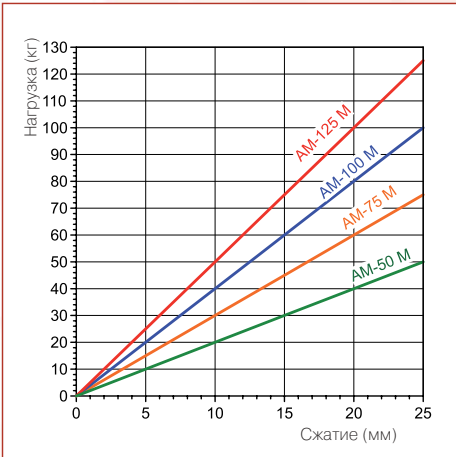


Для правильного распределения центра тяжести, вентилятор следует закрепить на подходящем основании (не поставляется S&P), которое необходимо установить на виброопоры, как показано на рисунке:

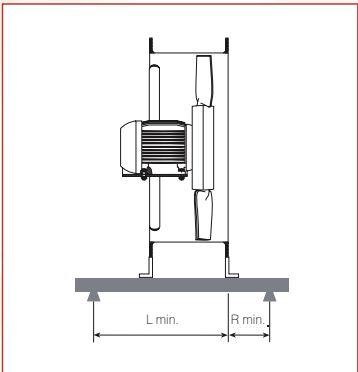


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (CAR)



Модель	ØD	L	L1	L2
CAR-100	100	80	32	-
CAR-125	125	100	42	-
CAR-150	150	120	52	-
CAR-160	160	120	52	-
CAR-200	200	140	62	-
CAR-250	250	140	62	-
CAR-315	315	140	62	45



Модель	ØD	L1	L2
CAR-355	352	160	198
CAR-400	397	160	223

Обратный клапан препятствует обратному потоку воздуха при выключенном вентиляторе.

КРУГЛАЯ ГИБКАЯ ВСТАВКА (MSO)



Модель	Ø (мм)
MSO 125	125
MSO 160	160
MSO 200	200
MSO 250	250
MSO 315	315
MSO 355	355

Модель	Ø (мм)
MSO 400	400
MSO 450	450
MSO 500	500
MSO 560	560
MSO 630	630
MSO 710	710

Гибкая вставка MSO предназначена для систем приточной или вытяжной вентиляции.

КРУГЛАЯ ГИБКАЯ ВСТАВКА (КАА)




Модель	Ø (мм)
KAA-120	112
KAA-140	125
KAA-160	160
KAA-180	180
KAA-200	200
KAA-225	225
KAA-250	250
KAA-280	280

Модель	Ø (мм)
KAA-315	315
KAA-355	355
KAA-400	400
KAA-450	450
KAA-500	500

Круглая гибкая вставка KAA разработана специально для систем дымоудаления (огнестойкость 400°C 120 мин).




АНТИСТАТИЧЕСКАЯ КРУГЛАЯ ГИБКАЯ ВСТАВКА (ACOPLAM. ELASTICO EX)



Антистатическая круглая гибкая вставка разработана специально для взрывозащищенных вентиляторов

Модель	Ø A	B
ACOPLAM.ELASTICO EX 200/160	200	160
ACOPLAM.ELASTICO EX 250/160	250	160
ACOPLAM.ELASTICO EX 280/160	280	160
ACOPLAM.ELASTICO EX 315/160	315	160
ACOPLAM.ELASTICO EX 355/160	355	160
ACOPLAM.ELASTICO EX 400/160	400	160
ACOPLAM.ELASTICO EX 450/160	450	160
ACOPLAM.ELASTICO EX 500/160	500	160
ACOPLAM.ELASTICO EX 560/300	560	300
ACOPLAM.ELASTICO EX 630/300	630	300
ACOPLAM.ELASTICO EX 710/300	710	300
ACOPLAM.ELASTICO EX 800/300	800	300
ACOPLAM.ELASTICO EX 900/300	900	300
ACOPLAM.ELASTICO EX 1000/300	1000	300
ACOPLAM.ELASTICO EX 1250/300	1250	300


КРУГЛЫЙ ШУМОГЛУШИТЕЛЬ (SIL)

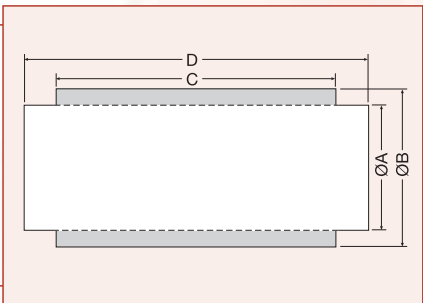

Шумоглушители применяются для снижения уровня шума от вентилятора.

Модель	ØA (мм)	ØB (мм)	C (мм)	D (мм)	Снижение уровня шума в дБ							
					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
SIL 125	125	250	600	700	1	3	9	20	28	35	28	13
SIL 160	160	250	600	700	1	3	7	17	23	29	20	9
SIL 200	200	315	600	700	1	3	7	14	20	26	15	7
SIL 250	250	355	600	700	0	2	7	12	18	23	10	5
SIL 315	315	400	600	700	0	2	7	10	15	20	7	4
SIL 355	355	450	700	860	3,7	4,1	6,7	13,2	14,3	3,4	8,1	7
SIL 400	400	500	700	860	1,8	3,1	4	9,5	13,7	5,6	0,4	5,9
SIL 450	450	560	900	1050	2	6	8	14	16	13	13	4
SIL 500	500	630	900	1050	2,2	2,8	4,6	10,1	7,7	5,1	1,8	1,6
SIL 560	560	630	900	1050	2	4	7	12	12	12	10	2
SIL 630	630	710	900	1100	1	7	7	12	12	12	10	1

АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА (GRA)



Модель	Наружный размер ØA	Размер решетки ØB
GRA-70	130 x 130	100 x 100
GRA-100	165 x 165	125 x 125
GRA-150	190 x 190	150 x 150
GRA-200	210 x 210	165 x 165
GRA-300	240 x 240	200 x 200

Предназначены для наружной или внутренней установки в приточных или вытяжных системах вентиляции.