



Серия HI-3000

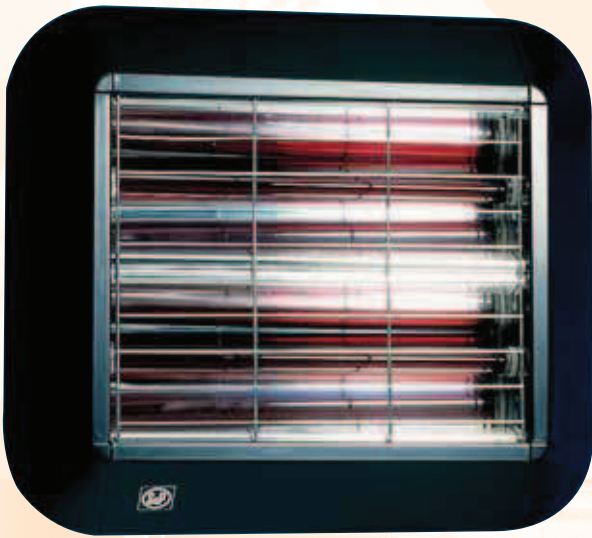

Галогеновые обогреватели предназначены для локального и общего обогрева торговых, административных и производственных помещений.

**Описание:**  
В обогревателях HI-3000 в качестве нагревательных элементов используются кварцево-галогенные лампы, которые обладают минимальной инерционностью и после включения мгновенно нагреваются до температуры 2000°С. Тепловое излучение от поверхности обогревателя передается преимущественно в инфракрасном диапазоне. Галогеновые обогреватели применяются для обогрева людей, а также твердых поверхностей.

Размеры (мм)

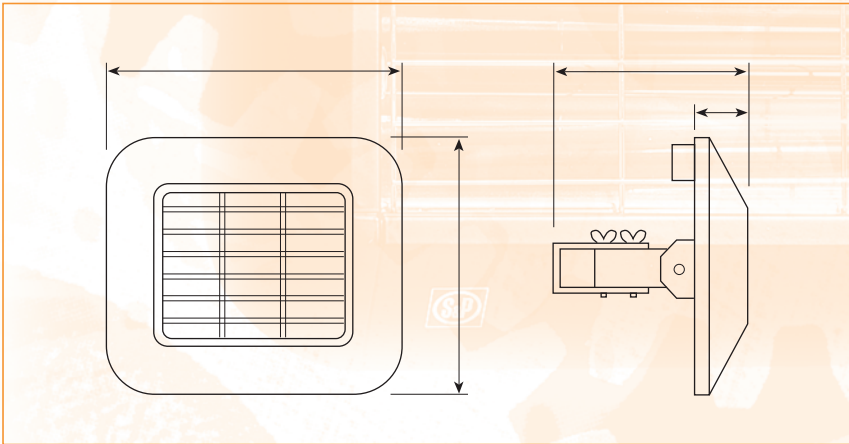

| ПРИМЕНЕНИЕ                                                                                                                                   |                                | ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ЗОНА                                                                   |            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| <div>Переговорные</div> <div>Гаражи</div> <div>Школы</div> <div>Церкви</div> <div>Спортивные залы</div> <div>Магазины</div> <div>Рынки</div> |                                | <div><div>ВЫСОТА</div><div>УГОЛ НАКЛОНА</div><div>ДЛИНА</div><div>ШИРИНА</div></div> |            |     |
| Мощность обогрева<br>(Вт/м²)                                                                                                                 | HI-3000                        |                                                                                      |            |     |
|                                                                                                                                              | Высота (м)                     | Длина (м)                                                                            | Ширина (м) |     |
|                                                                                                                                              | Вертикальный угол наклона 30°. |                                                                                      |            |     |
|                                                                                                                                              | 150                            | 3,7                                                                                  | 3,6        | 5,4 |
|                                                                                                                                              | 200                            | 3,4                                                                                  | 3,1        | 4,7 |
|                                                                                                                                              | 250                            | 3,1                                                                                  | 2,8        | 4,2 |
|                                                                                                                                              | Вертикальный угол наклона 30°. |                                                                                      |            |     |
|                                                                                                                                              | 150                            | 2,9                                                                                  | 4,9        | 4,2 |
|                                                                                                                                              | 200                            | 2,6                                                                                  | 4,1        | 3,5 |

Технические характеристики

| Модель  | Напряжение 50 Гц (В) | Мощность (Вт) | Ток (А) | Кол-во ламп | Тип ламп | Локальный обогрев | Регулирование | Установка    | Цвет   |
|---------|----------------------|---------------|---------|-------------|----------|-------------------|---------------|--------------|--------|
| HI-3000 | 230                  | 2750          | 11,9    | 2           | Галоген. | •                 | •             | Наст./потол. | Черный |