


## Ротационные квадратные диффузоры, тип ST-DVW

Диффузоры ротационные, квадратные стальные, с отдельно регулируемыми направляющими. Версия приточная в исполнении с направляющими, версия вытяжная без направляющих. Типоряд размеров: от 300 до 625 мм, соответствующее число ламелей от 8 до 54 шт. Передняя панель окрашена в произвольный цвет RAL.




## Ротационные круглые диффузоры, тип ST-DRW

Диффузоры ротационные, круглые стальные, с отдельно регулируемыми направляющими. Версия приточная в исполнении с направляющими, версия вытяжная без направляющих. Типоряд размеров: от 300 до 625 мм, соответствующее число ламелей от 8 до 54 шт. Передняя панель окрашена в произвольный цвет RAL.



## Ротационные квадратные диффузоры, тип ST-DVL/R

Диффузоры ротационные, квадратные, четырехсторонние стальные, с регулируемыми направляющими. Типоряд размеров: от 377 до 1017 мм. Передняя панель окрашена в произвольный цвет RAL. Специальное оснащение с автоматически регулируемыми направляющими, при помощи соответствующих сервомоторов Belimo.



## Линейные (щелевые) диффузоры, тип AL-NS, ST-NS


Щелевые диффузоры с регулируемым углом вытекания струи воздуха, стальные типа ST-NS либо алюминиевые типа AL-NS. Диффузоры доступны как 1, 2, 3 или 4-х щелевые, типичная длина 900, 1200, 1500 и 1800 мм. Возможны другие исполнения любой длины.



## Алюминиевые диффузоры, тип AL-PB

Алюминиевые диффузоры (AL-PB) предназначены для надувания свежего воздуха в помещения с большой площадью застекления (напр., бассейны). Размещаются вблизи окон, в полу или подоконнике. Осуществляют приток осушенного и нагретого воздуха снизу вверх помещения, благодаря чему предотвращается запотевание стеклянных поверхностей. Выполнены из алюминия (анодированного или же окрашенного в цвет RAL). Доступны в 2, 3, 4, 5 и 6-и щелевом исполнении, стандартная ширина щели 8 мм. Длина комплекта диффузоров практически неограничена, отдельные диффузоры выпускаются длиной 2000 мм.



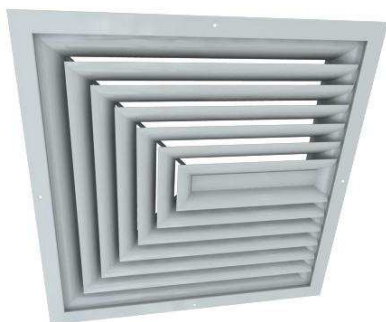

## Потолочные квадратные диффузоры, тип ST-DV (AL-DV)

Диффузоры потолочные, квадратные стальные типа ST-DV либо алюминиевые типа AL-DV. Диффузоры выпускаются в четырех вариантах, в зависимости от направления вытекания струи и размерами от 1 до 8 (от 245x245 до 623x623 мм). Крепление диффузоров производится видимыми болтами или центральным болтом. Диффузоры могут оснащаться регулировочными насадками и расширительными камерами. Передняя панель диффузора окрашена в произвольный цвет RAL (стандарт RAL 9010).



## Потолочные прямоугольные диффузоры, тип ST-DVS (AL-DVS)

Диффузоры потолочные, прямоугольные стальные типа ST-DVS либо алюминиевые типа AL-DVS. Диффузоры выпускаются в восьми вариантах, в зависимости от направления вытекания струи воздуха и размерами от 1 до 8 (от 371x208 до 1212x587 мм). Крепление диффузоров производится видимыми болтами или центральным болтом. Диффузоры могут оснащаться регулировочными насадками и расширительными камерами. Передняя панель диффузора окрашена в произвольный цвет RAL (стандарт RAL 9010).



## Потолочные круглые диффузоры, тип ST-DR

Диффузоры потолочные, круглые стальные типа ST-DR выпускаются размерами от 1 до 5 (диаметр от 244 до 468 мм). Крепление диффузоров производится видимыми болтами или центральным болтом. Диффузоры могут оснащаться регулировочными насадками и расширительными камерами. Передняя панель диффузора окрашена в произвольный цвет RAL (стандарт RAL 9010).



## Потолочные прямоугольные диффузоры, тип ST-DVL

Диффузоры потолочные, прямоугольные стальные типа ST-DVL с подвижными, внешне устанавливаемыми направляющими. Диффузоры выпускаются размерами от 325x125 до 1225x425 мм и в двенадцати вариантах вытекания струи. Крепление диффузоров производится видимыми или скрытыми болтами. Диффузоры могут оснащаться регулировочными насадками и расширительными камерами. Передняя панель диффузора окрашена в произвольный цвет RAL (стандарт RAL 9010).