



Аэродинамические характеристики СТАМ


Компоновка 010, 011

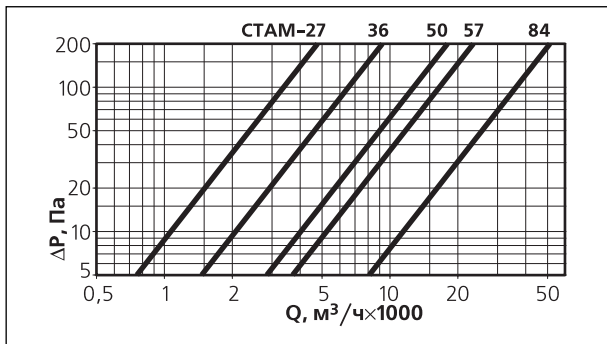


Компоновка 020

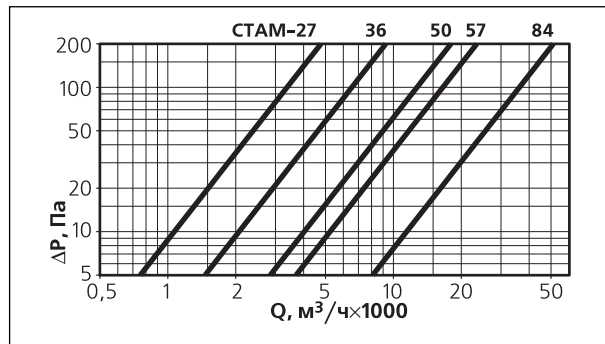


Компоновка 030, 031

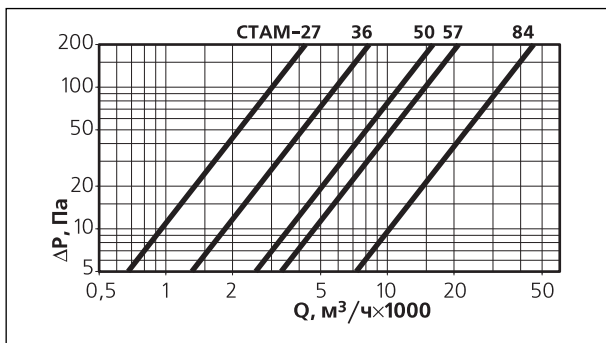

Компоновка 050

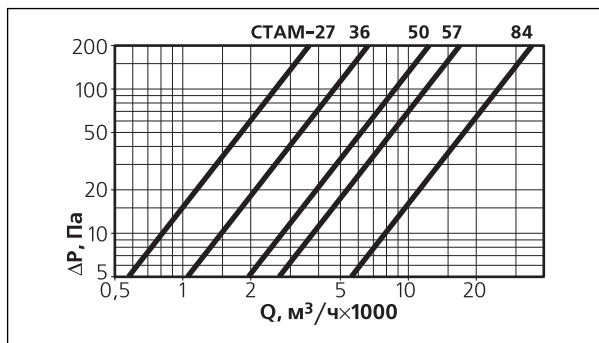

Компоновка 060

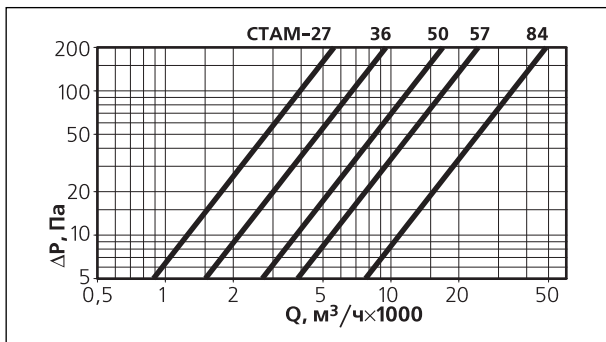

Акустические характеристики СТАМ

для компоновок 050 и 060

Обозначение	Снижение звуковой мощности в октавных полосах частот, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
СТАМ 27	-1	-1	-6	-9	-10	-8	-8	-7
СТАМ 36	-1	-1	-8	-14	-16	-13	-10	-10
СТАМ 50	-2	-2	-11	-19	-22	-19	-15	-12
СТАМ 57	-1	-2	-9	-15	-17	-14	-11	-10
СТАМ 84	-2	-2	-11	-19	-22	-19	-14	-12

Информация для заказа

СТАМ — 27 — Н — У1 — 020 — Гермик-П-SF 230А — 0 — 0

- стакан монтажный _____
- для крышных вентиляторов _____
- типоразмер (по проходному сечению в см) _____
- исполнение (**Н** - общепромышленное,) _____
- климатическое исполнение (**У1, УХЛ1, Т1**) _____
- компоновка (без утеплителя: _____

000 - без выпуска воздуховода, без клапана; утепленный;

010 - клапан* сверху, с выпуском воздуховода,

011 - клапан* сверху, без выпуска воздуховода,

020 - клапан* снизу, с выпуском воздуховода,

030 - клапан** обратный сверху, с выпуском воздуховода,

031 - клапан** обратный сверху, без выпуска воздуховода,

040 - без клапана, с выпуском воздуховода,

041 - без клапана, без выпуска воздуховода,

050 - клапан снизу, с пластинами шумоглушения, с выпуском воздуховода,

060 - без клапана, с пластинами шумоглушения, с выпуском воздуховода)

- тип клапана и привода (для компоновок 010, 011, 020, 050: _____

Гермик-П-SF230А - пружинный возврат, без конечных выключателей, 220 В;

Гермик-П-SM230А-S - электропривод открыто/закрыто, с конечными выключателями, 220 В;

Гермик-П-SF230А - пружинный возврат, без конечных выключателей, 220 В;

Гермик-П-SF230А-S2-У - пружинный возврат, с конечными выключателями, утепленный, 220 В;

Гермик-П-SF230А-S2 - пружинный возврат, с конечными выключателями, 220 В;

для компоновок 000, 030, 031, 040, 041, 060: **0** - не комплектуется)

- сетка защитная (**С** - с сеткой; **0** - не комплектуется) _____

- уклон (**0; 1:6; 1:8**) _____

Примечание:

* Тип клапана выбирается из предложенных в маркировке клапанов Гермик или из каталога «Устройства воздухоулирующие и обратные клапаны».

** Тип клапана – Тюльпан

Специальные требования к стакану указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем

Компания-производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и комплектацию изделий, не ухудшая их потребительских свойств, без дополнительного уведомления.